

Onkruidvrije bestrating zonder terugkerend onderhoud is mogelijk met Voegsteen van v.d. Bosch Beton*

Wij adviseren gebruik van een polymeermortel. Deze mortels zijn prima geschikt voor lichte belastingen. Denk aan middengeleiders, rondom kritische punten als lantaarnpalen of onder straatmeubilair.

Verwerking met bijvoorbeeld Poltec 850 of CityPro A van PVN is eenvoudig, maar kan ook door een professional gedaan worden, waarmee u tot 10 jaar garantie krijgt op onkruidvrije bestrating.

Ecologische onkruidbestrijding

VOEG STEEN.

5. 28^a

Polymeermortel voor Voegsteen



CityProA van PVN en **Poltec 850** zijn gebruiksvriendelijke onkruidwerende voegmiddelen voor lichte tot gemiddelde belasting. Ideaal voor verkeersgeleiders, voet- en fietspaden en rondom lantaarnpalen.

De mortel bestaat uit een mengsel van gekalibreerd zand en een bindmiddel. Polymeren zorgen voor elasticiteit en gaan scheuren tegen, mits de ondergrond sterk genoeg is.

- Verkrijgbaar in zandkleur en andere tinten.
- Verbruik bij Voegsteen is 2-4 kg./m².
- Verpakt in handzame zakken of emmers.

Verwerkingsadvies

- Alleen verwerken bij een 24-uurs temperatuur van min. 5°C. bij droog weer en droge bestrating.
- Voegen vrij maken van vervuiling of oud voegzand.
- Materiaal goed mengen.
- Voegmortel uitstrooien en met een zachte bezem invegen tot de voegen volledig gevuld zijn.
- Afrillen met een tril-rolplaat.
- Herhaal het invoegen en afrillen 2 à 3 keer tot de maximale verdichting is bereikt. Met een vinger kan het zand in de voeg niet meer ingedrukt worden.
- Oppervlak schoonvegen met een zachte bezem. Schoonblazen ter voorkoming van een sluijer. Niet verwijderd materiaal laat vlekken achter.
- Oppervlak bevochtigen met bijvoorbeeld een nevelfunctie van de tuinslang of spuit. Alleen kraanwater gebruiken.

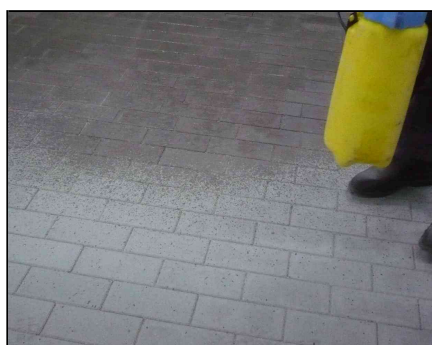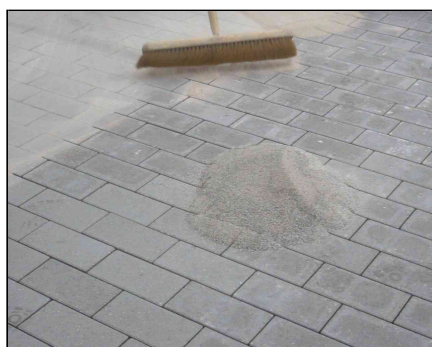

BB
v.d.
Bosch
Beton*